



startech cn
taladro universal

startech cn

taladro universal y corte sierra a cn

FLEXIBLE:

IDEAL PARA REALIZAR PRODUCCIONES PERSONALIZADAS

Ninguna intervención por el operario en la puesta a punto de la mesa de trabajo y en el equipamiento del cabezal cuando varía la dimensión de los tableros.

PERFORMANTE:

LAS MEJORES PRESTACIONES

Tiempos de equipamiento y ejecución reducidos al mínimo, con una velocidad de 25 m/min.

COMPACTA:

DIMENSIONES MÁQUINA REDUCIDAS

Con sus dimensiones de 4 mq2 puede ser instalada también en espacios reducidos.

AL ALCANCE DE TODOS

Máquina accesible en términos de coste y facilidad de uso.



https://youtu.be/JhmpV_rZCdw

MADE IN ITALY





startech cn


taladro universal y corte sierra a cn

EL NUEVO TALADRO UNIVERSAL A CN PARA ARTESANOS Y CARPINTERÍAS

Compacto, con 7 portabrocas verticales independientes, el portabrocas y la sierra en X y la posibilidad de taladrar incluso en Y, la startech cn tiene un cabezal de taladro altamente flexible e ideal para la producción de muebles en un lote.

EFICAZ

El cabezal de taladro posicionado encima del tablero garantiza un trabajo extremadamente preciso verificable en la fase de ensamblaje de tableros: el sistema en realidad, es en grado de llegar siempre al interior del box las eventuales diferencias de espesor. Además, el cabezal de taladro permaneciendo siempre encima de las virutas y de los polvos de trabajo, asegura una mayor limpieza y una menor manutención.

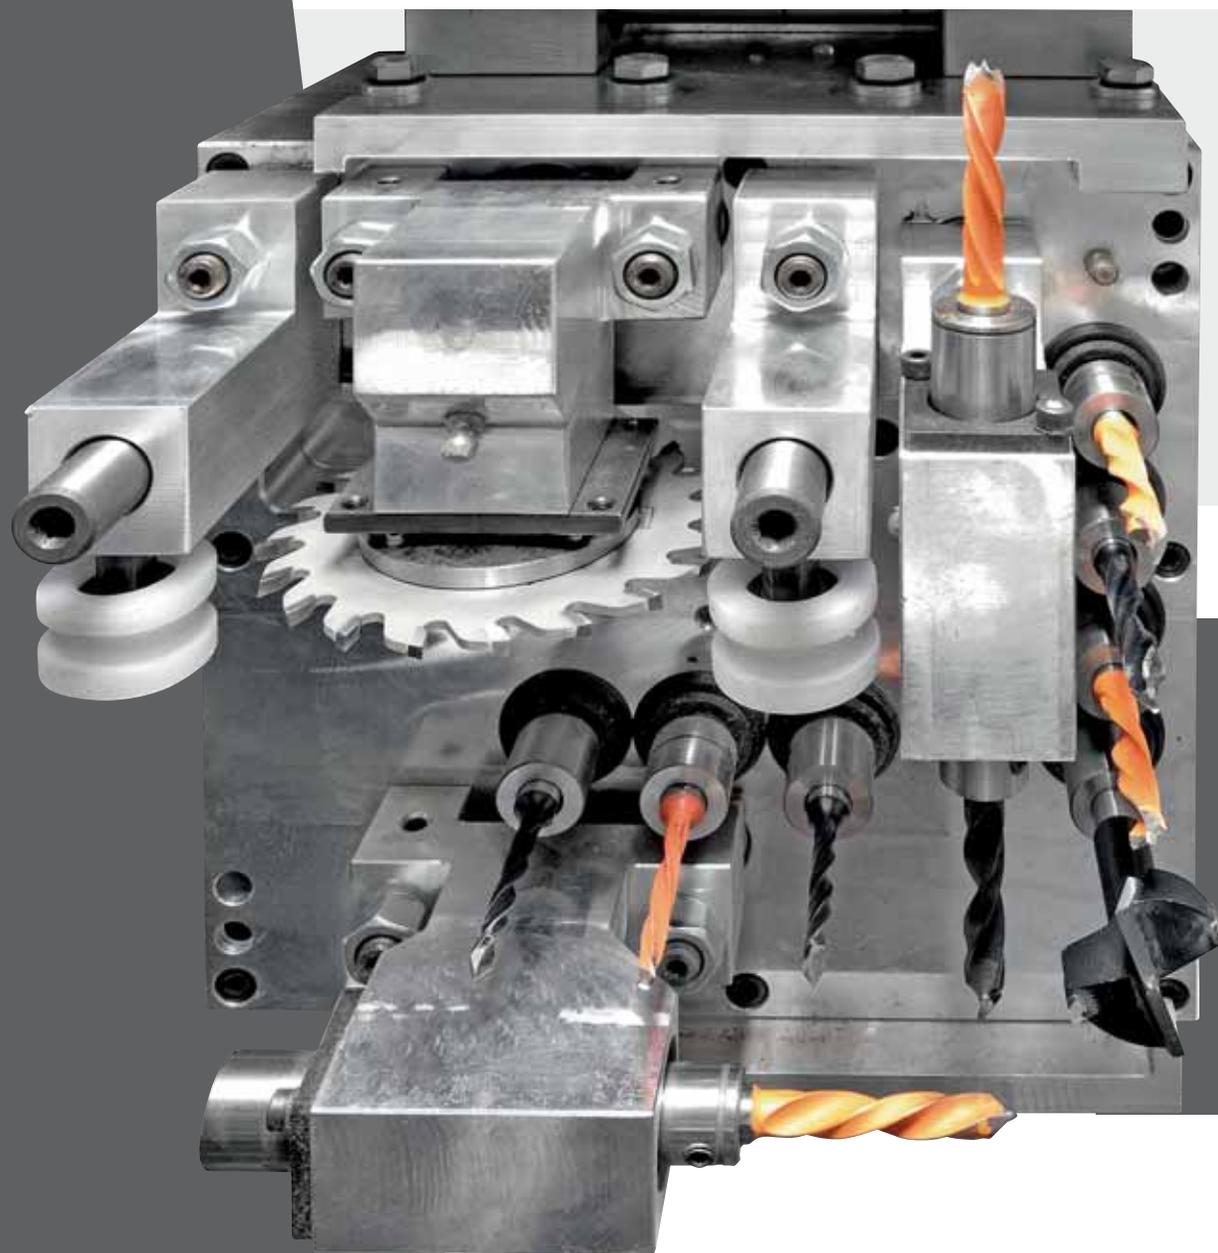

MESA DE TRABAJO "EASY MOTION"

Facilidad de carga y deslizamiento de los tableros gracias a los rodillos anteriores y posteriores. Con el uso de la guía derecha e izquierda del acercador central se aprovechan 2 topos de referencia de precisión como en los centros de trabajo.



05

VERSÁTIL

Es posible producir elementos de muebles acabados sin que sea necesario repositionar las brocas y sin ninguna intervención por el operario en la puesta a punto de la mesa de trabajo y de la máquina cuando varían las dimensiones de los tableros.




SENCILLA E INTUITIVA

Control numérico con pantalla táctil en color de 7" y sistema de autodiagnóstico y señalización de errores o averías. Programación del equipamiento del cabezal y del ciclo de trabajo sin necesidad de ratón o teclado con optimización automática.

startech cn

taladro universal y corte sierra a cn

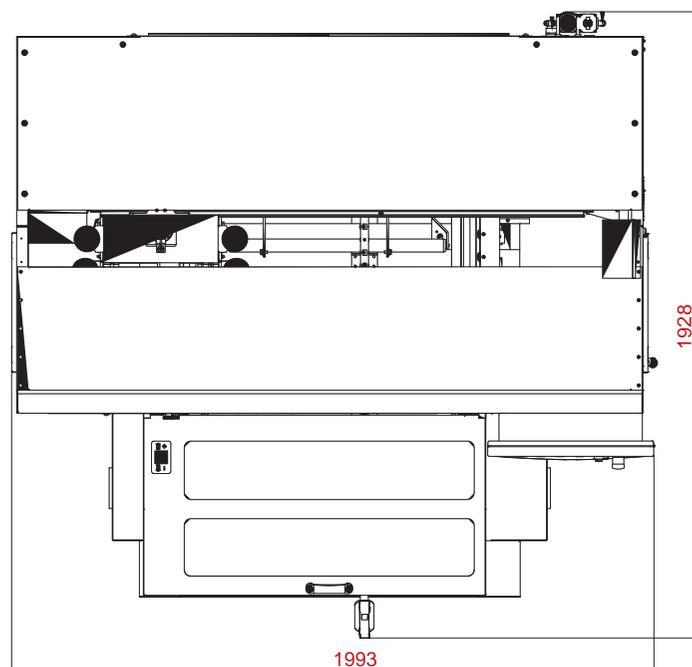

06

Ejes

| | | |
|--|-------|-----------------|
| Dimensión máxima tablero mecanizable X-Y-Z | mm | 3050 x 800 x 50 |
| Dimensión mínima tablero mecanizable X-Y-Z | mm | 300 x 90 x 10 |
| Zona de trabajo Taladrado/Sierra | mm | 0 x 800/0 x 800 |
| Carrera eje X | mm | 750 |
| Velocidad máxima ejes X-Y | m/min | 25 |

Cabezal de taladro

| | | |
|---|---------|--------------------------------------|
| Portabrocas verticales | n. | 7 (4X-4Y de los cuales uno en común) |
| Portabrocas horizontales (a lo largo del eje Y) | n. | 2 (1+1) |
| Portabrocas horizontales (a lo largo del eje X) | n. | 1 |
| Sierra integrada fija, con corte en dirección | | X |
| Diámetro sierra | mm | 100 |
| Espesor máx. sierra | mm | 5 |
| Potencia motor | kW (hp) | 1,5 (2) |
| Velocidad rotación portabrocas | r.p.m. | 3350 |
| Velocidad rotación sierra | r.p.m. | 4300 |

Instalacion

| | | |
|--------------------------|----------|---------------------|
| Alimentación | V (Hz) | 380 / 400 (50 / 60) |
| Potencia instalada | KVA | 4,5 |
| Presión aire | bar | 6 |
| Consumo aire comprimido | nl/ciclo | 90 |
| Consumo aire aspirado | m3/h | 1200 |
| Velocidad aspiración | m/sec | 20 |
| Diámetro boca aspiración | mm | 80+80 |

Por exigencias de ilustración las fotos de este catálogo reproducen máquinas en configuración CE y están equipadas con opcionales. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso. Las modificaciones no afectan a la seguridad prevista por las normas CE.







SCM GROUP SPA SCM - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - scm@scmgroup.com - www.scmgroup.com



00L0299035F