




chapeadora me 22

Chapedora automática con depósito-
cola para chapear con gran flexibilidad,
melamina, PVC y ABS hasta 2 mm y tiras
en madera maciza hasta 5 mm.



Mesa de trabajo	mm	2600 x 530
Altura mesa de trabajo	mm	904
Espesor cantos en rollos	mm	0,4 ÷ 2
Espesor cantos en tiras	mm	5
Altura mín. ÷ máx. tablero	mm	12 ÷ 50
Longitud/ancho mín. tablero con cantos en rollos	mm	190 / 65
Longitud mín. tablero retestado sólo anteriormente	mm	120
Velocidad de avance	m/min	7
Potencia motor alimentador (S1)	kW	0,55
Presión instalación neumática	bar	6,5
Temperatura de trabajo	°C	20 ÷ 190
grupo depósito-cola		
Potencia motor (S1)	kW	0,18
Capacidad cola	kg	~ 0,8
grupo refilador		
Potencia motor	kW	0,75
Fresas en widia		Ø 75 mm Z4
Velocidad de rotación fresas	rpm	9.000
otras características técnicas		
Campana de aspiración	mm	60
Campana de aspiración a la bancada, diámetro	mm	120

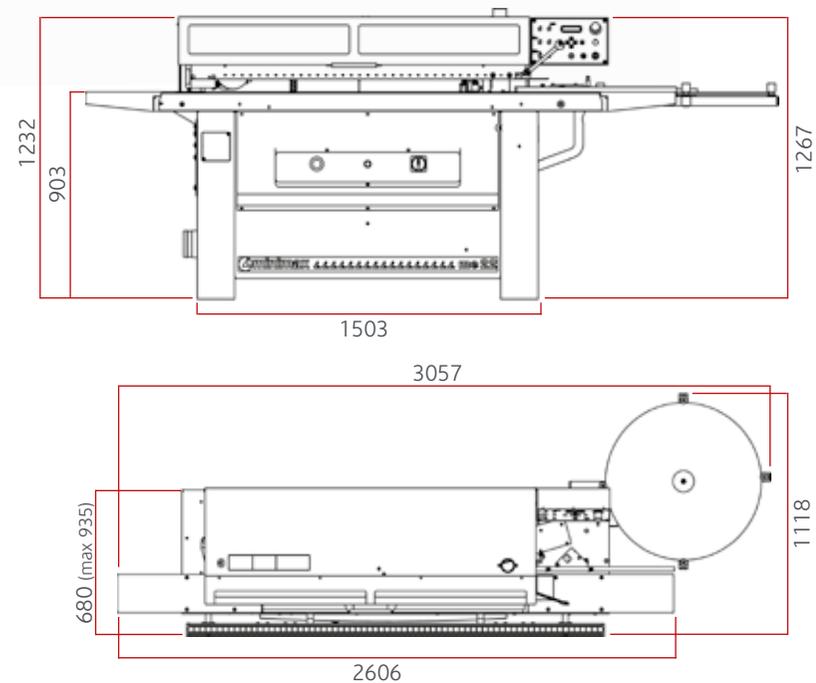

chapeadoras grupos operadores



diseñada para un acabado perfecto

Cinta Transportadora.

Óptimo acabado del canto garantizado por la cinta transportadora (solución exclusiva), que evita al tablero los saltos o las típicas pulsaciones del tradicional sistema piñon-cadena y asegura un avance fluido y lineal.



manejo sencillo e intuitivo

Control Máquina.

Gestión sin errores asegurada por el cuadro de mandos situado en el frente máquina, que permite una fácil selección de todas las funciones principales, como la activación y exclusión de los grupos operadores. El PLC asiste el operario en las operaciones de mantenimiento, limpieza, diagnóstico, etc.

chapeadoras grupos operadores opcionales



comodidad de utilizzo

Grupo de Avance Canto.

El canto se carga automáticamente y contemporáneamente con la introducción del tablero.



cortes siempre precisos

Grupo Retestador.

La eficiente cizalla garantiza un corte siempre neto. La referencia se toma directamente en el propio tablero, por consiguiente no requiere ninguna regulación.



aplicación ideal del canto

Grupo Encolador.


La cola es calentada rápida y homogéneamente por las resistencias. La **bajada automática de la temperatura** en caso de falta de uso temporal de la máquina evita que la cola se queme. Un nuevo **sistema innovador de auto-lubricación del depósito cola**, permite un uso más extensivo de la chapeadora sin necesidad de engrase. Dos rodillos presionan de manera eficaz el canto sobre la pieza. El rodillo difusor de la cola con resistencia en el interior garantiza una distribución de la cola uniforme y siempre a la máxima temperatura de trabajo incluso sobre tableros de máxima altura.

acabado de calidad y versatilidad

Grupo Refilador.

El grupo actúa con los copadores de patín para alinearse perfectamente a la pieza que se está trabajando. Las fresas son adaptas al refilado recto y con radio tanto en cantos finos como de espesor, en PVC, ABS, melamina o madera. El espesor del canto trabajado se ajusta fácilmente mediante 2 indicadores numéricos.



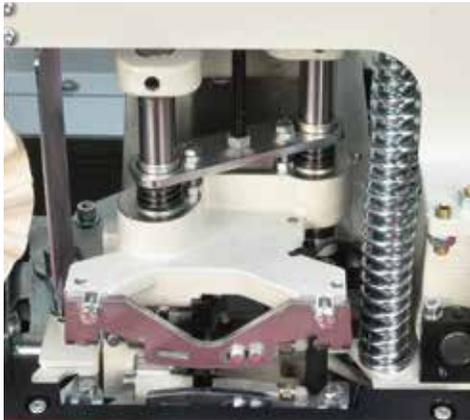

radio perfecto de los cantos
en pvc/abs

Grupo Rascacanto.

Acabado excelente en los cantos plásticos gracias a las cuchillas con radio que permiten la eliminación incluso de las mínimas marcas dejadas por las herramientas del refilador, todo está equipado con copiadores frontales y verticales y un fácil dispositivo de exclusión del grupo en caso de no utilizarlo.



limpieza sorprendente

Grupo Rascacola.

Elimina eventuales excesos de cola en la unión entre canto y tablero.



óptima limpieza

Grupo Cepillos.

Con dos motores independientes inclinados y ajustables verticalmente para optimizar el proceso de limpieza/abrillantado del canto.